

航道通告

北道通〔2019〕14号

各船舶有关单位：

由于广州至连州高速公路花都至连州段一期工程跨北江大桥工程建设施工作业的需要，为确保建设施工作业的顺利进行及施工期间过往船舶航行安全，现将该河段航标设置的有关事项通告如下：

一、施工内容

广州至连州高速公路花都至连州段一期工程跨北江大桥工程。

二、施工地点

北江黎溪大桥上游约 3.5 公里处。

三、施工单位

中交一公局厦门工程有限公司。

四、施工时间

2019年9月23日至2022年2月15日。施工作业提前或延迟完工不另行通告。

五、航标调整与设置

（一）现状航标调整。

工程位置下游约 300m 处有座 22# 左岸过河塔标, 该标与下游 21# 塔标、上游 23# 塔标衔接。由于本工程施工, 航路有所调整, 该标将不起原有作用, 为清晰指引出施工期间临时航道, 施工期间停用 22# 塔标, 遮蔽标牌及关闭灯光。

(二) 侧面浮标。

为引导船舶安全通过施工水域, 在大桥上、下游约 200m 处临时航道两侧各设置一对侧面浮标; 为提前指引船舶安全航行, 在大桥上、下游约 500m 处临时航道两侧各设置一对侧面浮标, 以标示出航道边线。共设置 8 座侧面浮标 (其中左侧浮标 4 座, 右侧浮标 4 座) 作为工程施工作业区域的助航标志。左岸一侧为黑色浮标, 夜间显示单闪绿光, 周期 2.5 秒 (亮 0.5 秒+熄 2 秒); 右岸一侧为红色浮标, 夜间显示单闪红光, 周期 2.5 秒 (亮 0.5 秒+熄 2 秒)。

(三) 侧面灯桩。

由于施工栈桥及平台搭建后会占用现状一定范围的通航水域, 为引导船舶安全通过施工水域, 标示出航道的边线, 在两侧栈桥靠航道顶角处各设置一对侧面灯桩, 共设置 4 座侧面灯桩 (其中左侧灯桩 2 座, 右侧灯桩 2 座) 作为工程施工作业区域的助航标志。左岸一侧为白、黑色相间横纹杆形灯桩, 夜间显示双闪绿光, 周期 4 秒 (亮 0.5 秒+熄 0.5 秒+亮 0.5 秒+熄 2.5 秒); 右岸一侧为红、白色相间横纹杆形灯桩, 夜间显示双闪红光, 周期 4 秒 (亮 0.5 秒+熄 0.5 秒+亮 0.5 秒+熄 2.5 秒)。

(四) 施工警示牌。

为提前提示过往船舶前方大桥施工, 船舶慢行, 在大桥下游约

700m 处左岸位置设置 1 座施工警示牌，在大桥上游约 660m 处右岸位置设置 1 座施工警示标牌，共设置 2 座施工警示牌。


以上事项，希望各船舶有关单位通知所属船舶，在航经施工作业河段时，加强瞭望，密切注意施工作业情况和施工船舶及航标配布情况，谨慎驾驶、减速通过，以策安全。

附件：广州至连州高速公路花都至连州段一期工程跨北江大桥
工程建设施工专设航标配布示意图

广东省北江航道事务中心

2019年9月20日



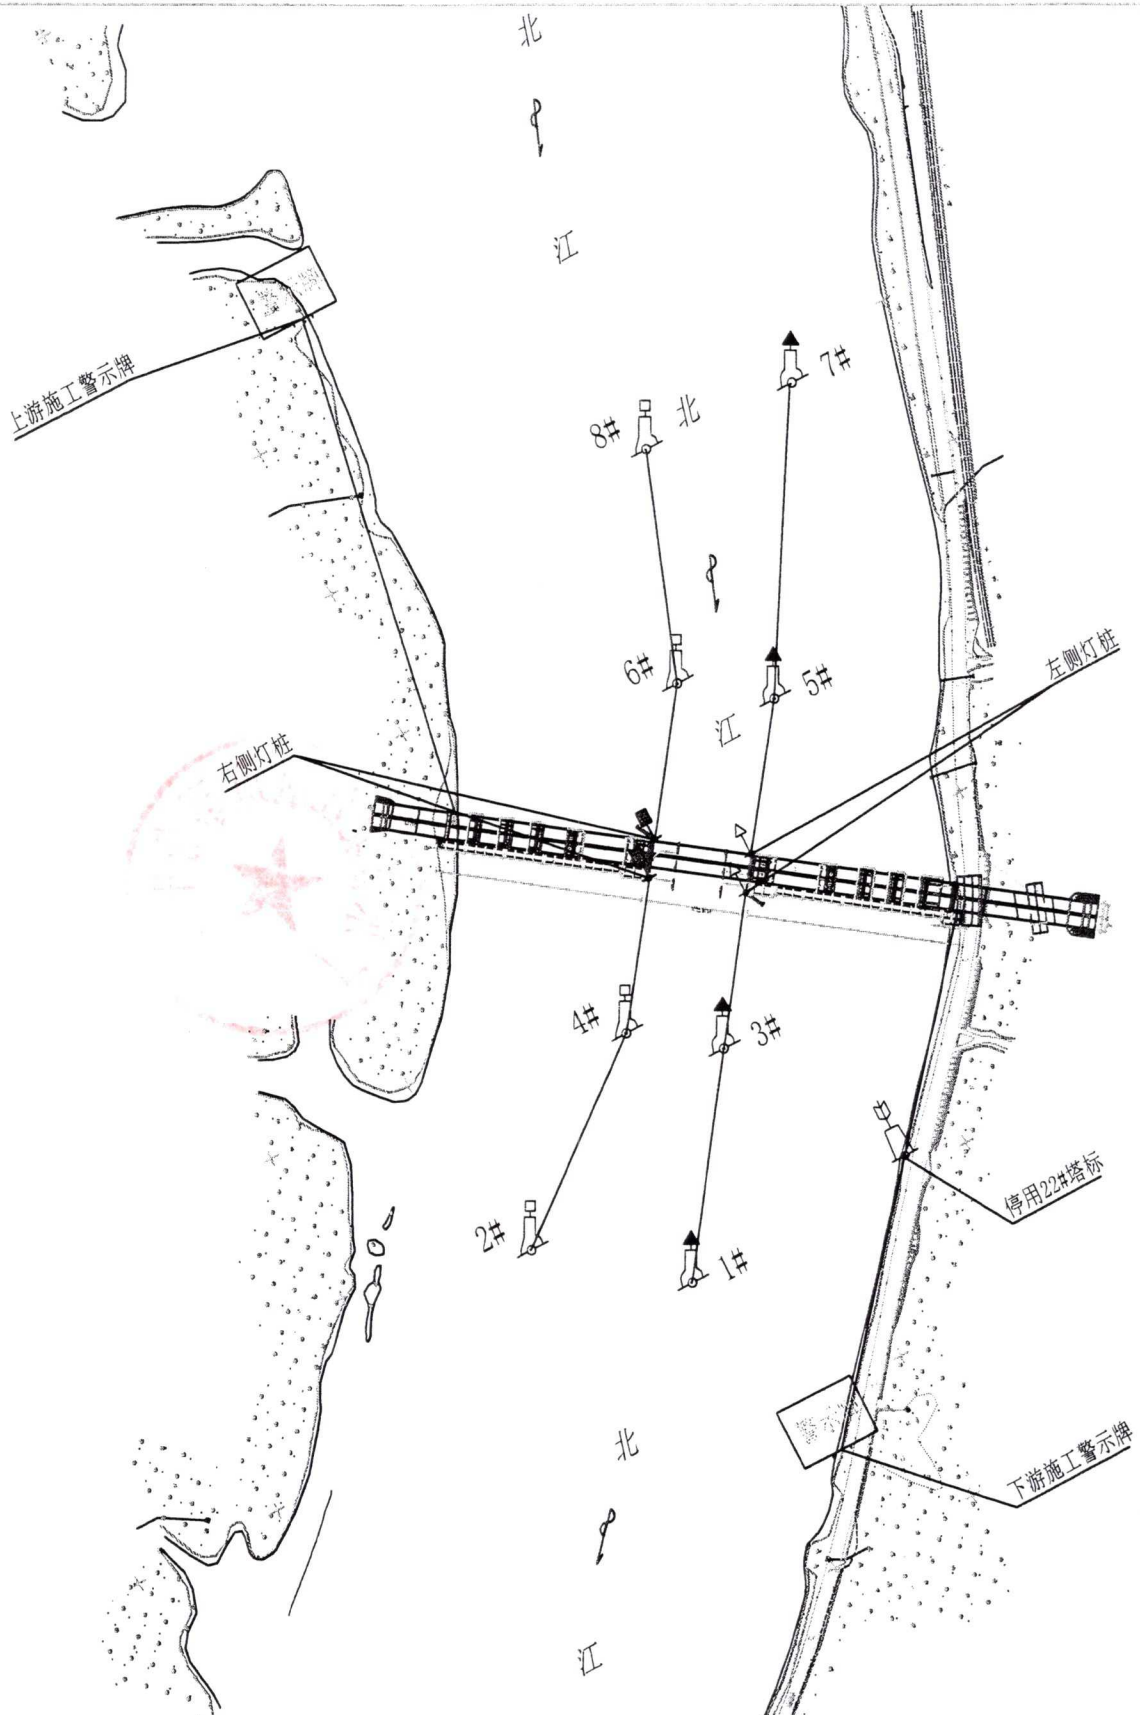

施工期航标工程量汇总表

序号	项目名称	型号、规格	单位	工程量	备用量
1	停用22#塔标	塔标	项	1	-
2	侧面浮标	HF1.8m-D1型浮鼓	座	8	8
3	侧面灯桩	H1.5m	座	4	2
4	施工警示牌	H5m	座	2	-

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，英德航标与测绘所。

广东省北江航道事务中心办公室

2019年9月20日印发
